



# YTX12-BS

12 Ah | 12 V | 180 A




## Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	12 V
Nennkapazität (25 °C)	12 Ah @10 h / 180 A
CCA -18 °C	180 A


Ladungserhaltung bei Lagerung @ 25 °C		
1 Monat	97 %	Sofort einsatzbereit
3 Monate	90 %	Sofort einsatzbereit
6 Monate	80 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 2,0 A Ladezeit: 2 - 3 h
12 Monate	40 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 2,0 A Ladezeit: 4 - 6 h

## Mechanische Eigenschaften

Maße (L x B x H)	150 x 87 x 130 mm
Gewicht	3,72 kg
Gehäuse	PP
Anschlüsse	C4 (Cu)
Gehäuseboden	PP
Positive Platte	PbO <sub>2</sub>
Negative Platte	Pb
Separator	AGM
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure
Sicherungsventil	Gummi
Explosionsschutz	PP
Verschlussart	Verschweißt



## Entladestrom 25 °C

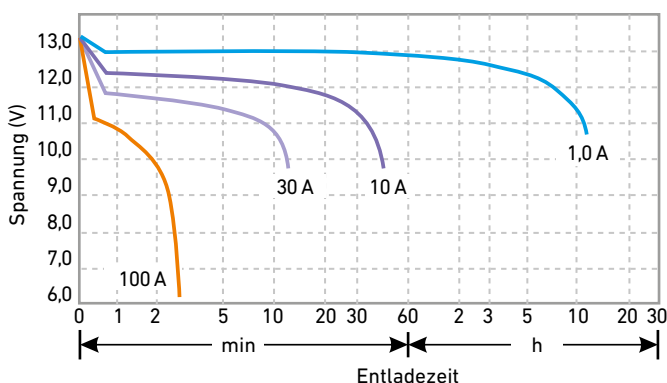

## Restkapazität

