



YB12AL-A

12 Ah | 12 V | 180 A

Elektrische Eigenschaften




Nennspannung	12 V
Nennkapazität (25 °C)	12 Ah @10 h
CCA -18 °C	180 A

Ladungserhaltung bei Lagerung @ 25 °C		
1 Monat	97 %	Sofort einsatzbereit
3 Monate	90 %	Sofort einsatzbereit
6 Monate	80 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 2,4 A Ladezeit: 2 - 3 h


12 Monate	40 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 2,4 A Ladezeit: 4 - 6 h
-----------	------	---

Mechanische Eigenschaften

Maße (L x B x H)	134 x 78 x 156 mm
Gewicht	3,63 kg
Lagerungsart	Nass
Gehäuse	ABS
Anschlüsse	C9 (Cu)
Gehäuseboden	ABS
Positive Platte	PbO ₂
Negative Platte	Pb
Separator	AGM
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure
Sicherungsventil	Gummi
Verschlussart	Epoxidharz



Entladestrom 25 °C

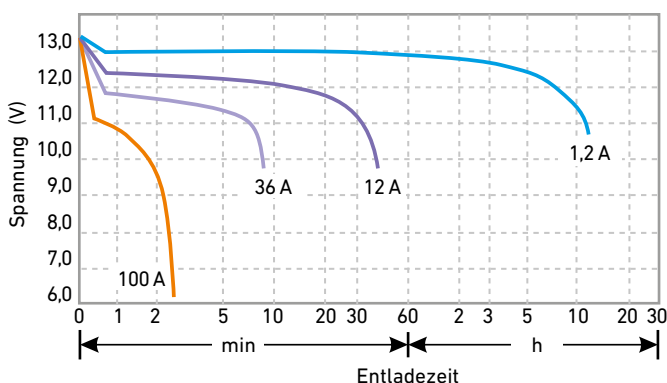

Restkapazität

